


Barlinek
**NEXT
STEP**

EXTREME 1.5



owline

Professional Floor Underlays

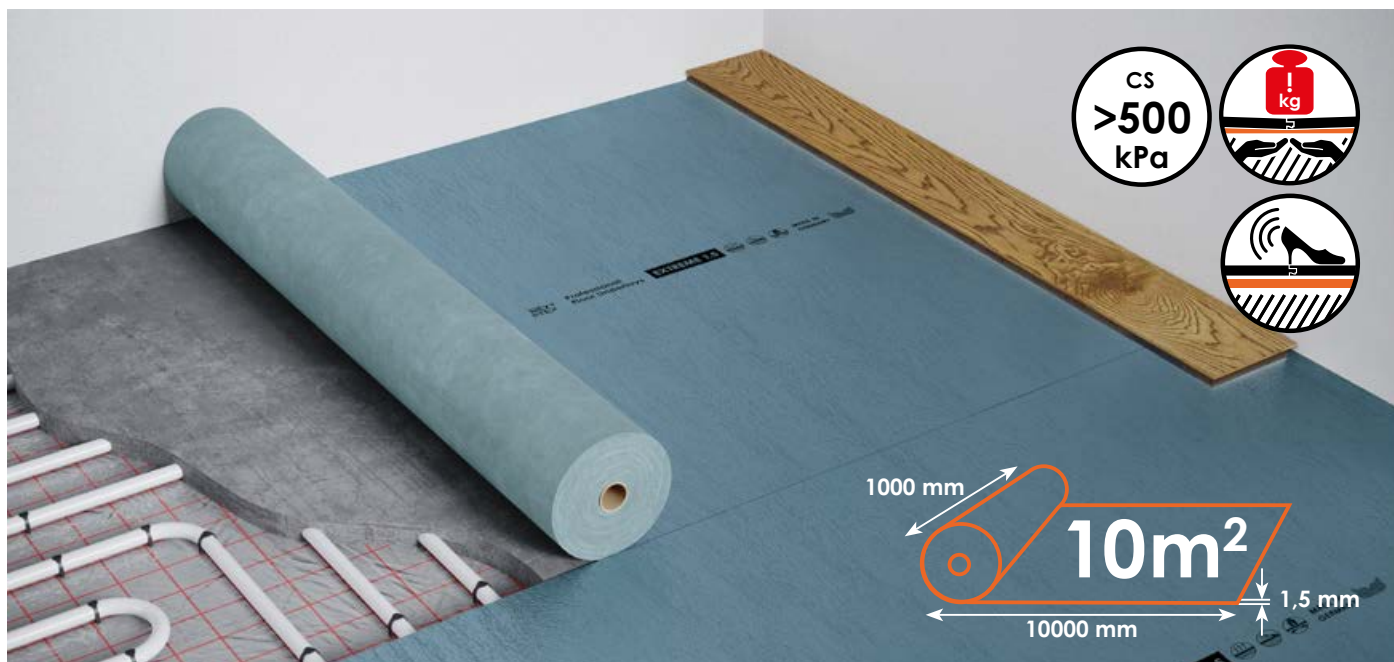

Denumirea produsului

EXTREME 1.5

Index

MAT-PUM-1,50-1,50-10

cod EAN

5906737990476

Proiectat și dedicat special pentru parchetul din colecția NEXT STEP

Este potrivit și pentru alte modele de parchet din oferta Barlinek, precum și pentru parchetul laminat.

- Material ECO - țesătura ecologică nețesută + PU/minerale + folie PET (până la 90% ingrediente naturale: rapiță, ulei de ricin) și umpluturi minerale, este ecologic, reciclabil și poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale).
- Factor foarte mare de rezistență la sarcină - pentru încăperi cu trafic intens
- Îmbunătățește confortul acustic - nivel ridicat de izolare fonică a pardoselii din încăpere
- Rezistență termică foarte scăzută / conduce perfect căldura (economii la încălzire) - poate fi utilizat în cazul montajului pardoselilor "Next Step Vinil" pe sisteme de încălzire prin pardoseală (termice sau cele electrice încorporate în șapă)

PARAMETRI TEHNICI DE BAZĂ:

• T - Grosime [mm]	1.5
• PC - Nivelare în afara zonelor denivelate localizate [mm]	~ 0,6
• AW - Densitate [kg/m ²]	1,5
• IS - Izolare fonică [dB]	~ 16 *
• RWS - Îmbunătățire acustică [%]	~ 22 *
• R - Rezistență termică [m ² K/W]	~ 0,009
• SD - Barieră de vapori	Nu este cazul
• CS - Sarcină statică / Protejează sistemul de îmbinare și împotriva fisurării [kPa]	> 500
• RTF - Reacție la foc - Ignifug	B _s -S1

* măsurat sub laminat 7mm

DATE LOGISTICE:

- Rolă 10 000 x 1 000 mm
- Ambalare:
 - 33 paleți / TIR - 40 role / palet (înălțime cca. 1000 mm) ;
 - 400 m² / palet = cca. 600 kg / palet (net)
 - 13 200 m² / TIR = cca. 19 800 kg / TIR (net)