



natural



impermeabil

rezistent

revoluție în domeniul pardoselilor

sufrag erie  baie  bucătărie 

100% impermeabil

- ✓ miez mineral rezistent la apă și umiditate
- ✓ sistem de click impermeabil
conectarea elementelor individuale
- ✓ sistem unic de lăcuire
asigurând o protecție perfectă pentru suprafață și margini

durabil

- ✓ rezistență ridicată la abraziune și micro-zgârieturi
parametri maximi ai sistemului de acoperire
- ✓ rezistență ridicată la lovituri
Miezul **DENSCORE PRO** oferă un suport solid
- ✓ rezistent la pete
fără probleme în utilizarea zilnică

bază stabilă

- ✓ piese grele de mobilier pot fi amplasate **fără rosturi de dilatare**
de exemplu, insule de bucătărie, dulapuri
- ✓ o singură pardoseală în întreaga casă
fără praguri rosturi de dilatare până la 144 m²

pentru toate tipurile de încălzire

- ✓ pentru toate tipurile de încălzire prin pardoseală
inclusiv covorașe de încălzire cu infraroșu



ce ne diferențiază



FABRICATE
ÎN EUROPA



natural

- ✓ lemn Barlinek special selectat
- ✓ o multitudine de modele
periat, teșit, disponibil într-o gamă largă
de culori, cu un lac super-mat
- ✓ combinații de formate
plăci lungi și în herringbone

renovare curată și rapidă

- ✓ montaj pe pardoseli existente
- ✓ montaj pe pereți


sigur

- ✓ ecologic
producție FĂRĂ DEȘEURI
- ✓ antiderapant
- ✓ silențios
reduce zgomotul de impact **cu până la 50%**
- ✓ ignifug
potrivit pentru utilizarea în clădiri publice
- ✓ sănătos
fără emisii nocive



*Rezistența la apă a pardoselii înseamnă că produsul nu este sensibil la expunerea pe termen scurt la apă. Informații detaliate pot fi găsite în Instrucțiunile de montaj, Cardul de garanție și Termenii de utilizare pentru pardoselile Smart Wood.

barlinek.com

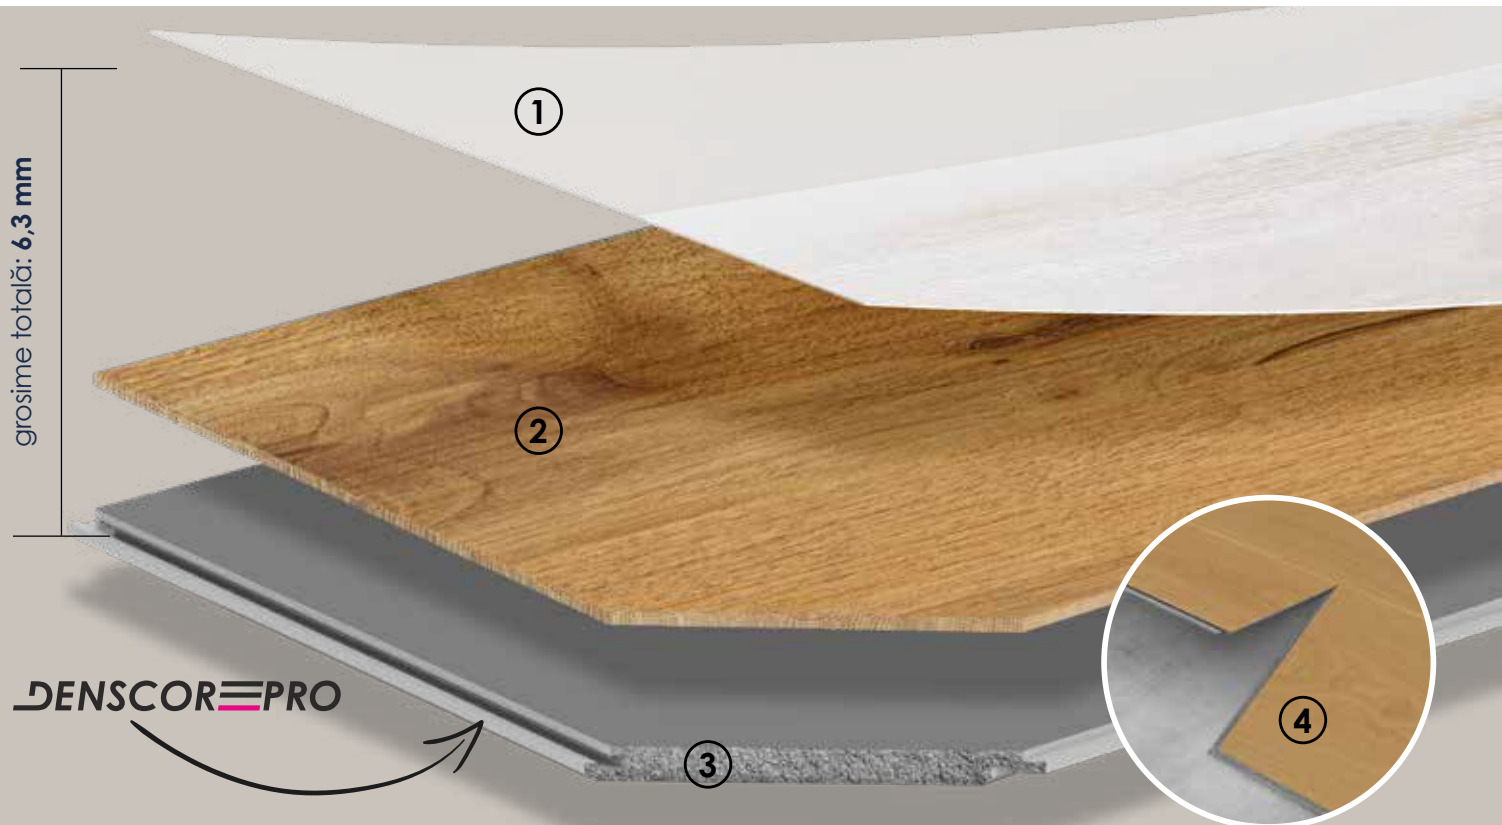

Produs disponibil și cu substrat integrat



- | | |
|--|---|
| <p>① strat de
vopsea super-mată cu
rezistență ridicată la zgârieturi și pete</p> | <p>② strat de lemn
furnir natural de stejar</p> |
| <p>③ denscore PRO
miez mineral fabricat prin extrudarea
carbonatului de calciu și aditivi de rafinare</p> | <p>④ I4F fără adeziv
sistem de montaj prin clic durabil, complet
impermeabil și fiabil</p> |



196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



196.5 × 612-1230 × 6.3 mm



166.5 × 612-1230 × 6.3 mm



126.4 × 632 × 6.3 mm



91.3 × 547.8 × 6.3 mm



ESTHETIC

colorit variat

aparitiia ocazională a următoarelor caracteristici:

- noduri mici, medii, sănătoase
- noduri mici umplute și crăpături
- marginea alburnului



ORIGIN

colorit variat

aparitiia ocazională a următoarelor caracteristici:

- noduri medii, mari și sănătoase
- noduri mici și medii umplute și crăpături
- alburn

avantaje



FABRICATE
ÎN EUROPA



barlinek.com



FABRICATE
ÎN EUROPA



lemn
autentic



impermeabil*



rezistent la pete și
murdărie



rezistent
durabil



pentru încălzire
prin pardoseală



periat



teșit



finisaj super mat
ultra-rezistent



montaj
rapid



stabil



silențios



gamă largă de
modele



sigur



ecologic



rezistență ridicată la
piese grele de mobilier

*Rezistența la apă a pardoselii înseamnă că produsul nu este sensibil la expunerea pe termen scurt la apă. Informații detaliate pot fi găsite în Instrucțiunile de montaj, Cardul de garanție și Termenii de utilizare pentru pardoselile Smart Wood.

barlinek.com



FUTURIS Stejar estetic
196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



**FUTURIS Stejar estetic
Herringbone**
126.4 × 632 × 6.3 mm



**FUTURIS Stejar estetic
Herringbone**
91.3 × 547.8 × 6.3 mm



ESSENZA Stejar estetic
166.5 × 612-1230 × 6.3 mm



**ESSENZA Esthetic Stejar
Herringbone**
126.4 × 632 × 6.3 mm



EVANA Stejar estetic
196.5 × 612-1230 × 6.3 mm



FABRICATE
ÎN EUROPA





FABRICATE
ÎN EUROPA





AURANTIS Stejar estetic
196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



HARMON Stejar estetic
166.5 × 612-1230 × 6.3 mm



VERANO Stejar estetic
196.5 × 612-1230 × 6.3 mm



VITARIA Origin Stejar
196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



VITARIA Origin Stejar
91.3 × 547.8 × 6.3 mm



REVONA Origin Stejar
196.5 × 612-1230 × 6.3 mm



MADE IN
EUROPE

SUBSTRAT RECOMANDAT EXTREME 1,5 mm



- ✓ substrat profesional și rezistent, conceput pentru a proteja pardoseala și a-i îmbunătăți proprietățile în timpul utilizării
- ✓ ideală pentru încălzirea și răcirea prin pardoseală (rezistență termică foarte scăzută și conductivitate excelentă)
- ✓ maximizează izolarea fonică a pardoselii și protejează îmbinările plăcilor, ecologic – până la 90% ingrediente naturale

parametri:

- rezistență la compresiune > 500 [kPa]
- coeficient de rezistență termică – până la 0,009 [$\text{m}^2\text{K/W}$]
- reducerea zgomotului în încăpere – până la 22 [%]
- densitate – aprox. 1000 [kg/m^3]
- ignifugitate – clasa Cfl-s1
- ambalare 10 m^2
- grosime 1,5 mm

Lemnul este un material natural care se caracterizează prin lipsa repetabilității. Fotografii individuale ale plăcilor pot să nu reflecte în totalitate aspectul produselor. Culoarea produsului comandat poate diferi de paleta de culori disponibilă la punctul de vânzare.